



## TE-D01k

トゥルーワイヤレスイヤホン  
ユーザーマニュアル

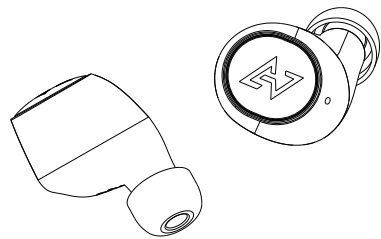


取説: v1.02


### 1 製品について

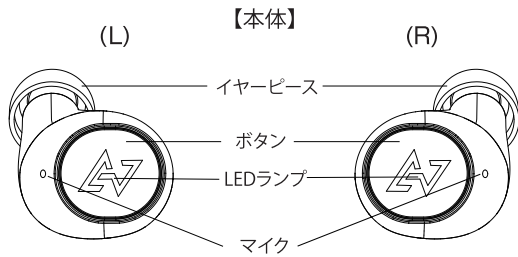

#### 付属品



■ USB Type C ケーブル1本



■ 標準イヤーチップ S/M/L各サイズ1ペア



■ ストラップ



■ 収納ポーチ



■ ユーザーマニュアル




■ 製品保証登録カード



### 2 電源ON/電源OFF


#### ●電源オン

ケースから取り出す

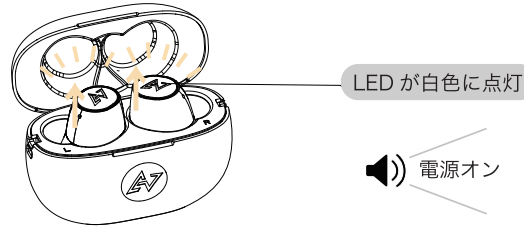

※初回仕様時、充電ケースがお近くがない場合は、本体が電源オフの状態から左右それぞれのボタンを1回押します。

#### ●電源オフ

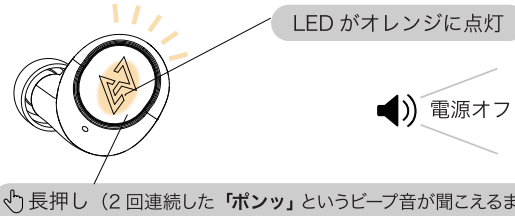


☞長押し (2回連続した「ポンッ」というピープ音が聞こえるまで)

### 3 ペアリング

#### ●ペアリングを行います


①接続機器のBluetoothをONにします。




②本体をペアリングモードにします。

(例)L側からペアリングを行う場合 (ペアリングは片側から行ってください。)

充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出し、L側のボタンを素早く2回押しします。※初回使用時、充電ケースから取り出すと自動的にL側がペアリングモードになります。

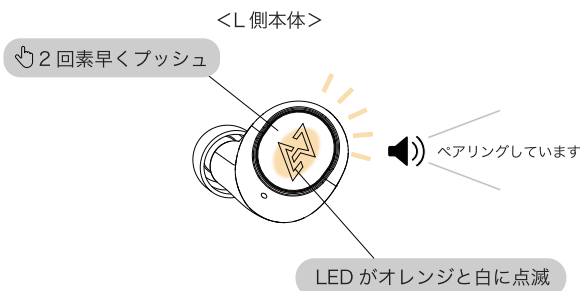


③接続機器と接続します

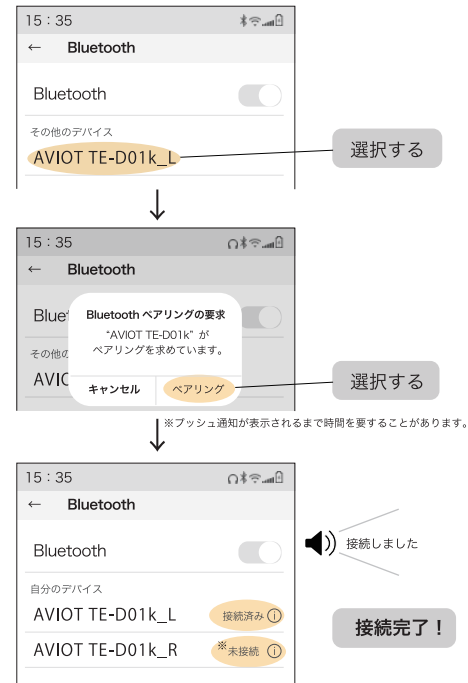

※使用機器やOSのバージョンによっては、R側が「Headset」の表示になる場合がございますが、仕様には問題ございません。※R側からペアリングする時は、表記が逆になります。

#### ●ペアリング機器の変更方法 (複数のデバイスを所有している場合)


★使用機器側から変更する場合

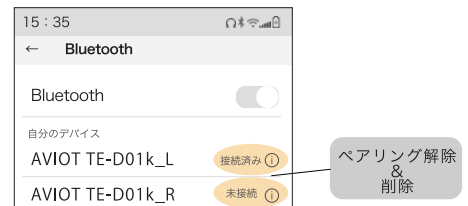

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の①から再度行ってください。

★本機から変更する場合

待機状態で片方のイヤホンを「ポンッ」というピープ音が3回鳴るまで長押ししてください。



⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行う


※もしペアリングが失敗、またはイヤホンの表示が見つからない場合は以前のペアリング履歴を端末側から削除し、Bluetoothのスイッチを再度ON/OFFした上で再度お試しください。

#### ●正しいリセット方法 (操作に不具合が生じた場合)

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。



②両方のイヤホンの電源を「オフ」にした状態で、3回連続したピープ音が鳴った後、「ピ・ポ・ピ」という音が鳴るまで長押しします。

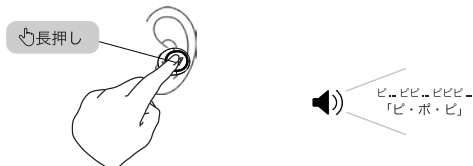

※必ず両方のイヤホンを同時にリセットしてください。  
※充電ケースに戻してから、再度本体を取り出すと自動的にL側がペアリングモードになります。

### 4 操作方法一覧



#### ●ボタン操作

		L	R
🔘	オン	それぞれを1回押す	
	オフ	2回連続した「ポンッ」というピープ音が聞こえるまで長押し	
🎵	再生	1回押す	
	停止	1回押す	
	曲送り	—	2回連続押す
☎	受話	着信時に1回押す	
	通話終了	通話中に1回押す	
	着信拒否	着信時に1秒間長押しして指を離す	
🔊	音量を上げる	3回連続で押す	—
	音量を下げる	2回連続で押す	—
🔗	ペアリングモード	2回連続で押す	3回連続した「ポンッ」というピープ音が聞こえるまで長押し・2回連続で押す
🎧	起動する	約2秒間長押しして指を離す※1	約2秒間長押しして指を離す※1

※1 音声コマンドSiri・Googleの起動は親機側のみになります。  
※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

#### ●LEDの見方 ※最初に接続した側を親機とします。

		親機	子機
🔘	電源オン	白	点灯
	電源オフ	オレンジ	点灯
☎	未接続待機中	白 3秒	白 3秒... 2回点滅
	電話ダイヤル中	白 3秒	白 3秒... 1回点灯
	電話着信中	白 1秒	白 1秒... 2回点滅
🔗	通話中	白 3秒	白 3秒... 1回点灯
	ペアリングモード	白 オレンジ	白 オレンジ... 交互に点滅
🔋	充電中	オレンジ	点灯
	満充電	消灯	

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。  
※イヤホンは満充電になった時、自動的に電源がオフになります。

